

# M20 MAG-lassen van koolstof- en koolstof/mangaan staalsoorten



**Ferromaxx® Plus: Het beste gas voor sneller en zuiverder MAG-lassen van laag- en ongelegeerd staal**

Deze serie beschermgassen voldoet aan de normen voor M20 (volgens ISO14175) zoals veelvuldig toegepast in las methode kwalificaties (LMK)

## M20 ArHeC 20/12

De klassificatie

De gassen in relatie tot de component (afnemend van meer tot minder)

Het gas % in het mengsel zonder het basis gas (doorgaans argon)

Ar: Argon  
He: Helium  
C: Kooldioxide

## Maxx® Gassen - Cilinders


ISO-benaming	Bestel Code	Afmeting	Afsluiter	Druk	Inhoud
Ferromaxx® Plus M20 ArCHe20/12	14420	X30S	Snelkoppeling	300B	8.73m <sup>3</sup>

## Standaard cilinders

ISO-benaming	Bestel Code	Afmeting	Afsluiter	Druk	Inhoud
M20 ArC 8 M20 ArC 8	500787	X30S	Snelkoppeling	300B	9.24m <sup>3</sup>
M20 ArC 8 92% Ar/8% CO2	14777	X50S	Afnor C	200B	10.88m <sup>3</sup>
M20 ArC 15 85% Ar/15% CO2	14757	X20S	Afnor C	200B	4.52m <sup>3</sup>
M20 ArC 15 85% Ar/15% CO2	14759	X50S	Afnor C	200B	11.31m <sup>3</sup>
M20 ArC 15	443811	X30S	Quick connector	300B	9.58m <sup>3</sup>

## Standaard cilinderpakketten

ISO-benaming	Bestel Code	Afmeting	Afsluiter	Druk	Inhoud
M20 ArC 8 92% Ar/8% CO2	14773	11X50S	Afnor C	200B	119.71m <sup>3</sup>
M20 ArC 15 M20 ArC 15	456051	18X50S	NEVOC	300B	287.35m <sup>3</sup>
M20 ArC 15 85% Ar/15% CO2	14755	11X50S	Afnor C	200B	124.39m <sup>3</sup>

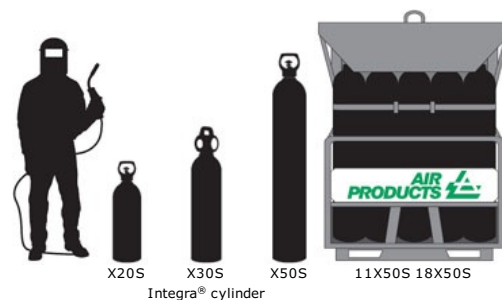

[tell me more...](#)

**Air Products N.V.**  
J.F. Willemsstraat 100  
1800 Vilvoorde  
Belgium  
T: +32 02 255 28 95  
beinfo@airproducts.com  
www.airproducts.be

## Cylinder and pack specifications

Afmeting	Druk	Height	Diameter	Width	Length	Empty Weight	Full Weight
X20S	200B	970mm	178mm			28.8Kg	36.57Kg
X30S	300B	1080mm	230mm			49.25Kg	61.54Kg
X50S	200B	1675mm	230mm			70.18Kg	89.6Kg
11X50S	200B	2050mm		700mm	1000mm	1081.28Kg	1294.9Kg
18X50S	300B	2138mm		862mm	1190mm	1688.24Kg	2056.85Kg